



# OFFICE ONE


## Home Office Collection


Tak fordi du har købt en Office One Wifi Repeater.  
Repeateren forlænger dit eksisterende trådløse netværk. Den indbyggede WPS funktion gør den nem at tilslutte til et sikkert netværk hos dig.

### Æsken indeholder:

Wifi repeater  
Netværks kabel 1M  
Brugsanvisning

### Oversigt:

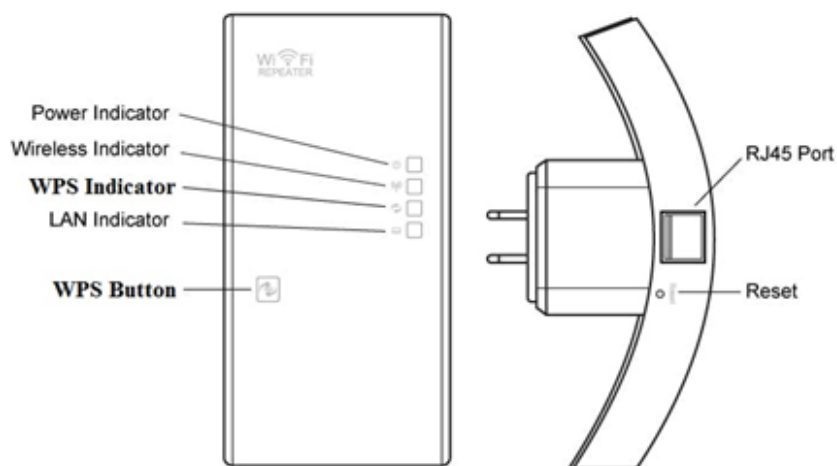

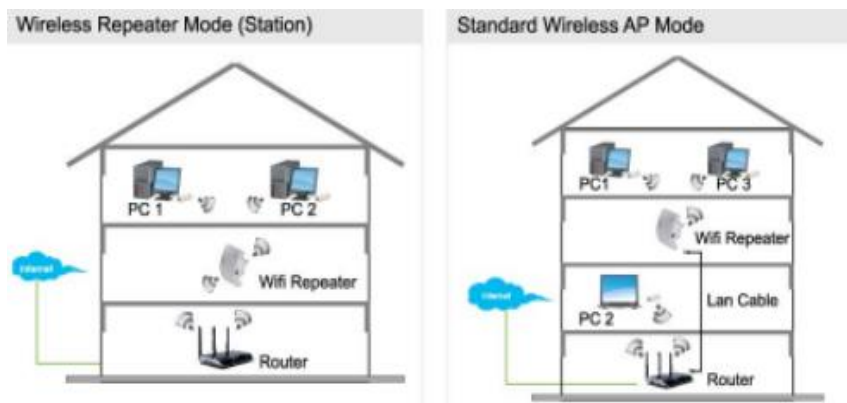

### Tekniske data:

Input Voltage	100-240 V~, 50/60 Hz
Rated input current	50 mA
WLAN standards	802.11 b, 802.11 g, 802.11 n
Frequency	2.4 GHz
Encryption	WPA, WPA2, WEP (128/64)
Dimensions (W x H x D)	75,7 X 50 X 73 mm
Weight	83 g
Temperature, air humidity	5 to 35 ° C; max. 85 % rel. humidity

### Første tilslutning:

Sæt WiFi repeateren i et strømstik hvor den kan fange et kraftigt trådløst signal. Den optimale placering er midt i mellem din router og de enheder der skal bruge repeaterens signal.


Repeateren fungerer ikke hvis den ikke kan fange dit eksisterende signal!

### Konfiguration:

Repeateren kan konfigureres på tre måder.

1. Såfremt din router er udstyret med en WPS knap, forbindes de to nemt. Normalt når du skal tilslutte en enhed til et trådløst netværk, skal du kende navnet på netværket (SSID) og du skal indtaste et kodeord på både routeren og pc'en. Med WPS behøver du hverken at kende navnet på netværket eller kodeord. WPS enheden generer selv et netværksnavn og et kodeord. Tryk på WPS på din router og repeateren indenfor 2 min og de skaber selv forbindelsen.
2. Forbindelse kan også skabes enten via et netværkskabel eller via trådløst signal. Hvis du vil anvende netværkskabel skal det tilsluttes mellem repeateren og din computer. Sæt kablet i LAN porten på repeateren og i LAN porten på din computer.
3. Alternativt kan opsætningen gøres trådløst. Start med at søge efter tilgængelige netværk på din computer. Vælg WiFi Repeater og tilslut til dette netværk.

OBS! Hos nogle beder Repeateren om en kode: Her indtastes PIN: \*\*\*\*\* findes bag på selve Repeateren .

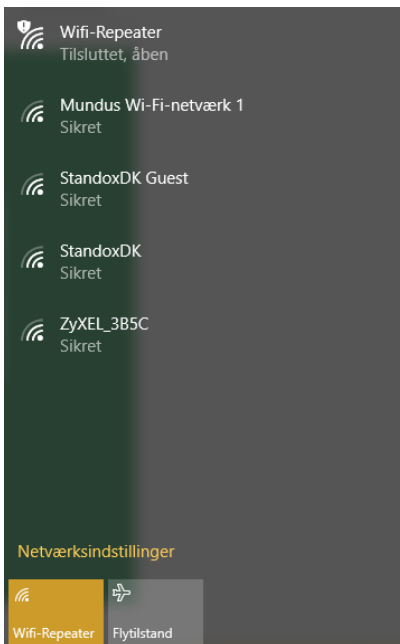

Når du er tilsluttet WiFi Repeater netværk som beskrevet ovenfor, åbner du internetbrowseren på din computer. Tast <http://192.168.10.1> i adresselinien og tryk på OK i vinduet der kommer frem.



Hvis vinduet ikke åbner i din browser; hold resetknappen på repeateren inde i mindst 10 sekunder og følg ovenstående procedure igen. Såfremt repeateren flyttes til nyt netværk skal enheden resettes på samme måde inden den konfigureres igen.

Username: admin

Password: •••••

Language: English

Submit

Navn / Password: admin / admin

### Opsætning:

WiFi repeateren anvendes til at forlænge dit eksisterende signal.

Når du er logget ind vil du se dette vindue.

Her trykkes på Repeater

**Wizard**

AP | User-PC | **Repeater** | Router Switch | Internet

**Wireless Status**

Mode	AP
Status	Enabled
SSID	WiFi-Repeater
Channel	11
Security	Disabled
Clients	2

**Wireless**

- Basic settings
- Advanced settings
- WPS
- Schedule

**Internet**

IP	192.168.10.1
DHCP	Server
MAC	88abfab0ca592

**System**

- Password
- Time zone settings
- Save/Reload settings
- Upgrade Firmware

**System Status**


Firmware version	Appl:123.20131211
Uptime	0day0h:15m:25s

Til Mac brugere vil vinduet se anderledes ud, her skal man trykke på Home Page, det finder du i højre side under status bjælken. Vinduet ændre sig og du kan nu følge vejledningen.



Start med at trykke på repeater

Repeateren vil automatisk søge efter tilgængelige netværk. Vælg dit netværk.

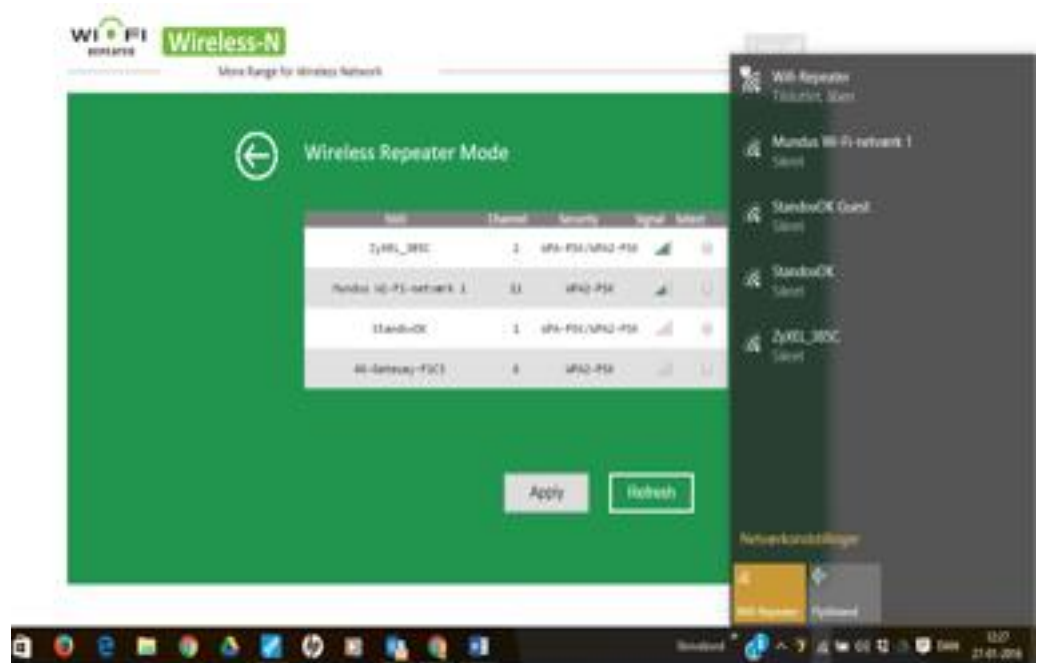

Du skal ikke ændre noget her kun taste koden til dit eksisterende netværk og tryk på **Apply**

Luk siden ned.

Connect to TP-LINK\_B3B7

Repeater ssid Your SSID

Security key Network's password 18

Unmask

Apply

Refresh

Repeateren overtager dit eksisterende net – og hedder derfor det samme som dit eksisterende net, men i nogle tilfælde findes den som Wifi-Repeater.

**NOTE:**

**Find så dit nye netværk som nu hedder WiFi-Repeater og indtast din kode igen.**

Åben din browser og du har internet.

Wifi-Repeater

Indtast sikkerhedsnøglen til netværket

Del netværk med mine kontakter

Næste Annuller

HomeBox-A0B0\_2.4G

HomeBox-8750\_2.4G

HUAWEI-E5172-11B5

HP-Print-B5-Photosmart 5520

TDC-8C71

7vXFI 7764

Netværksindstillinger

Opretter forbindelse Flytilstand

**Importør:**  
**Mundus Design**  
**DK-4600 Køge**  
**info@mundus-design.com**